



COPRICUSCINO SCACCHIERA

Difficoltà Intermedia | g 390 Lana Sogno | Aghi mm 6.00

LIVELLO DIFFICOLTA'

Intermedia

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it

OCCORRENTE

FILATO	Lana Sogno pura lana vergine irrestingibile 300g = 450m Col. Naturale
AGHI	mm 6.00
CAMPIONE	7 cm x 8 cm = 12 maglie x 16 ferri Punto scacchiera a trecce
ACCESSORI	ferretto treccia, ago da lana, 4 bottoni
PUNTI IMPIEGATI	coste 2/2 e Punto scacchiera a trecce
DIMENSIONE	cm 50 x 50

COPRICUSCINO SCACCHIERA

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma

LANAR

E M P O R I O

PUNTO SCACCHIERA A TRECCE

Si esegue su un numero di maglie divisibile per 12+12.

F1: diritto del lavoro (DL) 3rov, 6dir, *6rov, 6dir, rip. da*, terminare con 3rov.

F2: 3dir, 6rov, *6dir, 6rov, rip. da*, terminare con 3dir.

F3-4: come F1 e F2

F5: 6rov, t6R (= mettere 3 m. in attesa sul ferro ausiliario posto dietro al lavoro, poi lav. a dir. le 3m in attesa), *6rov, t6R, rip. da*, terminare con 3rov.

F6: come F2

F7-8: come F1 e F2


F9-11: 3dir, 6rov, *6dir, 6rov, rip. da*, terminare con 3dir.

F10-12: 3rov, 6dir, *6rov, 6dir, rip. da*, terminare con 3rov.

F13: 3dir, 6rov, *t6R, 6rov, rip. da*, terminare con 3dir.

F14: come F10

F15-16: come F9 e F10

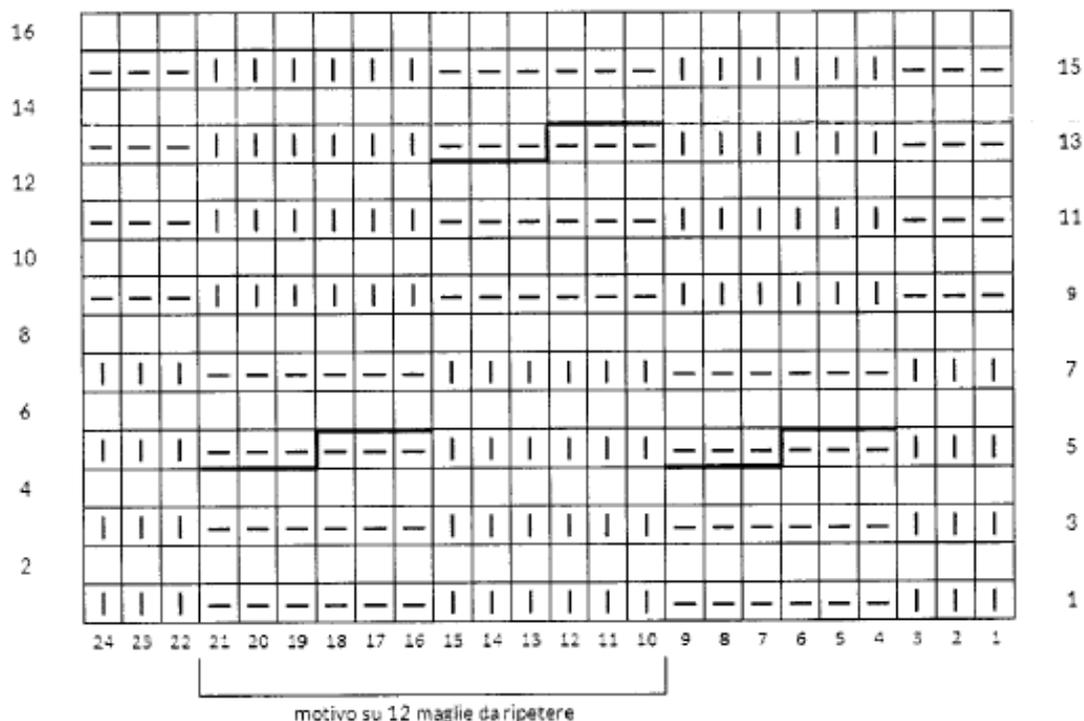

— diritto

| rovescio

□ lavorare le maglie come si presentano

— — — — — 6 MAGLIE INCROCIATE A DX - 3 punti sul ferretto dietro

COPRICUSCINO SCACCHIERA

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma

ESECUZIONE

Eseguito in un solo pezzo, il copricuscino è pensato per un cuscino della misura cm 50 x cm 50.

Con i ferri mm 6 avviare 98 maglie.

F1/F3: lavorare a coste 2/2

F4: in questo ferro realizzare 4 occhielli, come indicato di seguito:

2dir, 2rov, 2dir, * lavorare 2m insieme a rov, proseguire a costa 2/2 per 26m* rip. da * a * per 3v, terminare con 2dir, 2rov, 2dir.

F5: lavorare le maglie come si presentano, inserendo un gettato in corrispondenza delle 2m lavorate insieme nel ferro precedente 2rov, 2dir, 2rov, *1 gett, 1dir, proseguire a costa 2/2 per 26m* rip. da *a* per 3v, terminare con 2rov, 2dir, 2rov.

F6 - F7 - F8: lavorare le maglie come si presentano e terminare il bordo a coste (cm 5 circa)

F9: proseguire impostando il punto scacchiera a trecce come segue:

(DL) 4rov, 6dir, *6rov, 6dir, rip. da*, 4rov.

F10: 4dir, 6rov, *6dir, 6rov, rip. da*, 4dir.

F11-F12: come F9 e F10

F13: 4rov, t6R, *6rov, t6R rip. da*, 4rov.

F14: come F10

F15 - 16: come F9 e F10

F17: 4dir, 6rov, *6dir, 6rov, rip. da*, 4dir.

F18: 4rov, 6dir, *6rov, 6dir, rip. da*, 4rov.

F19 -20: come F17 e F18

F21: 4dir, 6rov, *t6R, 6rov* rip da*, 4dir.

F22: come F18

F23-24 : come F17 e F18

Ripetere dal F9 al F24 per 12 volte. Proseguire con il bordo a coste 2/2 come fatto all'inizio (senza occhielli) e chiudere il lavoro. Il copricuscino misura circa cm 110 x cm 50

CONFEZIONE

Spillare i bordi laterali e poi cucirli in modo da far combaciare il motivo. Cucire i bottoni sul bordo a coste. Il punto crea un effetto in rilievo. Se si desidera un effetto più liscio, si consiglia di non stirare ma di mettere il copricuscino su una superficie piana, spruzzarlo con acqua e lasciarlo asciugare.