



SACCO NANNA

Difficoltà Facile | g 400 Lana Sogno | Aghi mm 4.50

LIVELLO DIFFICOLTA'

Facile

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it

OCCORRENTE

FILATO Lana Sogno | pura lana vergine irrestingibile | 270g = 405m |

AGHI mm 4.50

ACCESSORI ago da lana, raccogliamaglie

PUNTI IMPIEGATI Punto grana di riso

CAMPIONE cm 23 x cm 3 = 45 maglie x 10 ferri

DIMENSIONI cm 36 x cm 70

SACCO NANNA

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma

PUNTO GRANA DI RISO

F1 : *1dir, 1rov*

F2 : *1rov, 1dir*

Ripetere sempre questi 2 ferri

Si lavora prima il davanti senza le asole, poi quello con le asole, quindi si uniscono le parti e si prosegue con dietro e cappuccio.

ESECUZIONE

DAVANTI 1 - SENZA ASOLE

Avviare 40 maglie

F1/F58 : lavorare a grana di riso nel modo seguente:

F1 e dispari : *1dir, 1rov*

F2 e pari : * 1rov, 1dir*

Lasciare le maglie in attesa su una spilla raccogli maglie.

DAVANTI 2 - CON ASOLE

Avviare 40 maglie

F1 - F3 - F5 : *1dir, 1rov*

F2 - F4 - F6 : *1rov, 1dir*

F7 : *1dir, 1rov*; per fare l'asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia insieme a dir.

F8 : *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto)

F9/F31 (ferri dispari) : *1dir, 1rov*

F10/F32 (ferri pari) : *1rov, 1dir*

F33 : *1dir, 1rov*; per fare l'asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia insieme a dir.

F34 : *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto)

F35/F57 (ferri dispari) : *1dir, 1rov*

F36/F58 (ferri pari) : *1rov, 1dir*

F59 : *1dir, 1rov*; per fare l'asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia insieme a dir

F60 : *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto)

F61/F84 : lavorare a grana di riso

F85 : *1dir, 1rov*; per fare l'asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia insieme a dir

F86 : *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto)

F87/107 (ferri dispari) : *1dir, 1rov*

F88/F108 (ferri pari) : *1rov, 1dir*

F109 : *1dir, 1rov*; per fare l'asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia insieme a dir

F110 : *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto)

F111/F131 (ferri dispari) : *1dir, 1rov*

SACCO NANNA

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma

F112/F132 (ferri pari): *1rov, 1dir*

F133 : *1dir, 1rov*; per fare l'asola lavorare rov la 4° e 5° maglia insieme, 2 gettati, 6° e 7° maglia insieme a dir

F134 : *1rov, 1dir* (i gettati vanno presi rov o dir ritorto)

F135/F157 (ferri dispari) : *1dir, 1rov*

F169/F158 (ferri pari) : *1rov, 1dir*

Lasciare le maglie in attesa su una spilla raccogli maglie.

DIETRO

F1 : caricare sul ferro 30m del davanti 1, sovrapporre 10+10m dei davanti 1 e 2, quindi le restanti 30m del davanti 2 (=70m) e lavorare nel modo seguente: *1dir, 1rov*

Per sovrapporre 10+10m (corrispondenti al davanti 1 e al davanti 2, caricare le maglie su due ferri, avvicinarli entrambi con le punte verso destra, e con un terzo ferro lavorare le maglie dei due ferri insieme (la prima del ferro 1 insieme alla prima del ferro 2, la seconda del ferro 1 insieme alla seconda del ferro 2...).

F2/F158 (ferri pari) : *1rov, 1dir*

F3 /F15 (ferri dispari) : *1dir, 1rov*

Lasciare le maglie in attesa per proseguire nella lavorazione del cappuccio.

CAPPUCCIO

Lavorare le 70m lasciate in attesa con i aghi mm. 4.50:

F1/F63 (ferri dispari) : *1rov, 1dir*


F2/F64 (ferri pari) : *1dir, 1rov*

Lasciare in sospeso le maglie.

CONFEZIONE

Per confezionare il sacco nanna, caricare 35m (delle 70) del cappuccio su un secondo ferro mm 4.50 affiancare i due ferri e con un terzo chiudere, accavallando le maglie, a dritto.

Unire i lati del sacco sul dritto del lavoro, con un ago da lana, cucendo una maglia dei davanti con una del dietro. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. Saldare i fili rimasti.

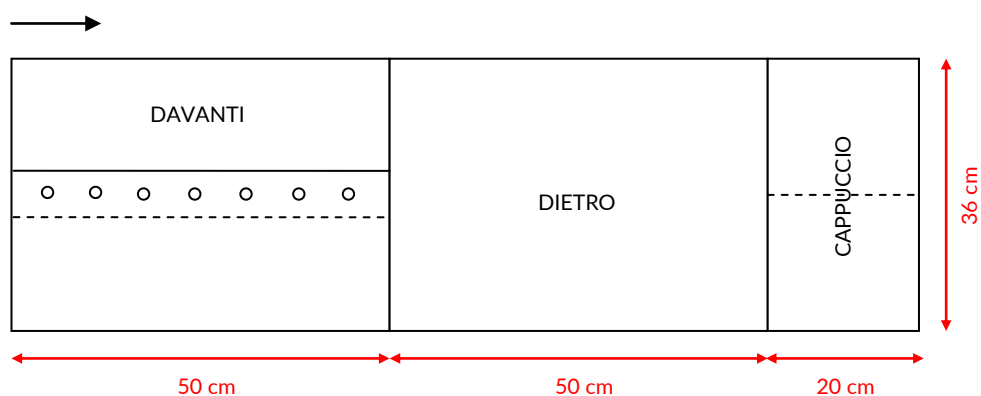

SACCO NANNA

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma