



TOP JOHANNA

Difficoltà Facile | g 260 Cotone Maxi Soft | Aghi mm 5.50

LIVELLO DIFFICOLTA'

Facile

Lavoriamo molto per garantire che le nostre istruzioni siano precise e accurate. Se hai bisogno di aiuto o pensi di aver trovato un errore e vuoi che il nostro team tecnico verifichi, ti preghiamo di inviarci una nota scrivendo a emporio@lanar.it

OCCORRENTE

FILATO	Cotone Maxi Soft 100% Cotone Egitto Pettinato 100g = 140m
AGHI	mm 5.50
ACCESSORI	ago da lana, uncinetto mm 6.00
PUNTI IMPIEGATI	Maglia rasata
CAMPIONE	cm 10 x cm 10 = 15 maglie x 19 ferri
TAGLIA	M

TOP JOHANNA

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma

ABBREVIAZIONI

Accsdx = accavallata semplice a destra

lavorare 1m diritto, spostare la m appena lavorata sul ferro sinistro e accavallare con la maglia seguente, spostare di nuovo la maglia sul ferro destro

Accssx = accavallata semplice a sinistra

passare una maglia senza lavorarla, lavorare la maglia seguente a diritto, accavallare la maglia passata su quella appena lavorata

ESECUZIONE

Suggeriamo di avviare il lavoro a uncinetto, per evitare che il bordo inferiore si arrotoli.

DIETRO

Con uncinetto mm. 6.00 avviare 132 catenelle. La catenella d'avvio serve sia per il davanti sia per il dietro del lavoro; con un bordo unico il lavoro risulta rifinito meglio.

Lavorare la catenella d'avvio piuttosto lenta visto che dalla catenella dipende la circonferenza finale del top. Se la catenella è lavorata troppo stretta il top rischia di stringere sui fianchi.

Passare l'ultima catenella sul ferro mm 5,50 e riprendere 66 punti della catenella da dietro con il filo davanti (come se si lavorasse a rovescio). Girare il lavoro e avviare a nuovo una maglia. Adesso sul ferro (di andata) si trovano 68 maglie. (La prima passata dall' uncinetto al ferro + 66 maglie riprese + 1 maglia avviata a nuovo=68 maglie.) Lasciare libere le altre catenelle che verranno raccolte per lavorare il davanti.

F1 : 9rov, 50dir, 9rov

F2 : 9dir, 50rov, 9dir

Ripetere F1 e F2 fino al F60

F61 : iniziare le diminuzioni per gli scalfi, come segue

9rov, 3dir, 1accsdx, 40dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F62 e tutti i ferri pari : lavorare le m come si presentano

F63 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 38dir, 1accsx, 3dir, 9rov

F65 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 36dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F69 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 34dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F71 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 32dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F75 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 30dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F77 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 28dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F81 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 26dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F83 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 24dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F87 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 22dir, 1accssx, 3dir, 9rov

F89 : 9rov, 3dir, 1accsdx, 20dir, 1accssx, 3dir, 9rov

TOP JOHANNA

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma

F93 : 9rov da lavorare e mettere in sospeno per le spalle, 28dir, 9rov

F94 : 9dir da lavorare e mettere in sospeno per le spalle, 28dir

F95-106 : lavorare le m come si presentano. Lasciare in sospeno le 28m

DAVANTI

Avviare un maglia a nuovo, poi riprendere 67 maglie dalla stessa catenella d'avvio, cominciando dall'ultima maglia del dietro.


Lavorare il davanti in modo identico al dietro.

CONFEZIONE

Spostare sul ferro anche le 28m del dietro che erano rimaste in sospeno e chiudere tutte le maglie in modo elastico: lavorare 2m insieme a dritto ritorto, spostare la m del ferro dx sul ferro sx e lavorarla insieme alla prossima m. Ripetere fino alla fine del ferro.

Cucire le spalle con tre ferri dal rovescio del lavoro.

Cucire i lati del collo e i fianchi.

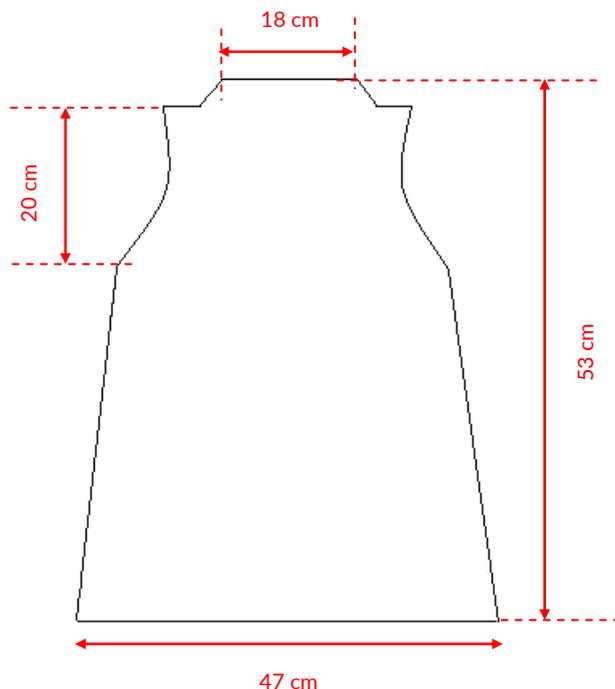

TOP JOHANNA

Queste istruzioni sono di proprietà di LANAR e non riproducibili sotto alcuna forma